




- 기구식 증력장치 적용 저부상 고정밀 표준형 파워바이스
- Precision power vise with adjustable torque
- 파악력 조절 장치 적용
- Mechanically boosted torque presetter helps

규격 Specifications

[UNIT : mm]

Model		PVS-100(4")	PVS-125(5")	PVS-160(6")	PVS-200(8")	PVS-250(10")
JAW 폭	Jaw Width	100	125	160	200	250
JAW 높이	Jaw Height	40	50	60	70	80
벌림길이	Max Opening	150	230	300	320	450
전체높이	Total Height	115	135	160	180	195
슬라이더면높이	Silder Height	75	85	100	110	115
전폭	Total Width	107	135	170	214	270
전장	Total Length	397	502	592	635	807
최대파악력KN(kgf)	Max. Gripping Force	30[3061]	35[3571]	60[6122]	60[6122]	80[8163]
중량(kg)	Weight	25	43	65	100	200
JAW 홀 간격	Jaw Hole Interval	고정 46 / 이동 65	고정 57 / 이동 80	고정 87 / 이동 87	고정 100 / 이동 110	고정 130 / 이동 130

외형도 Outward Drawing

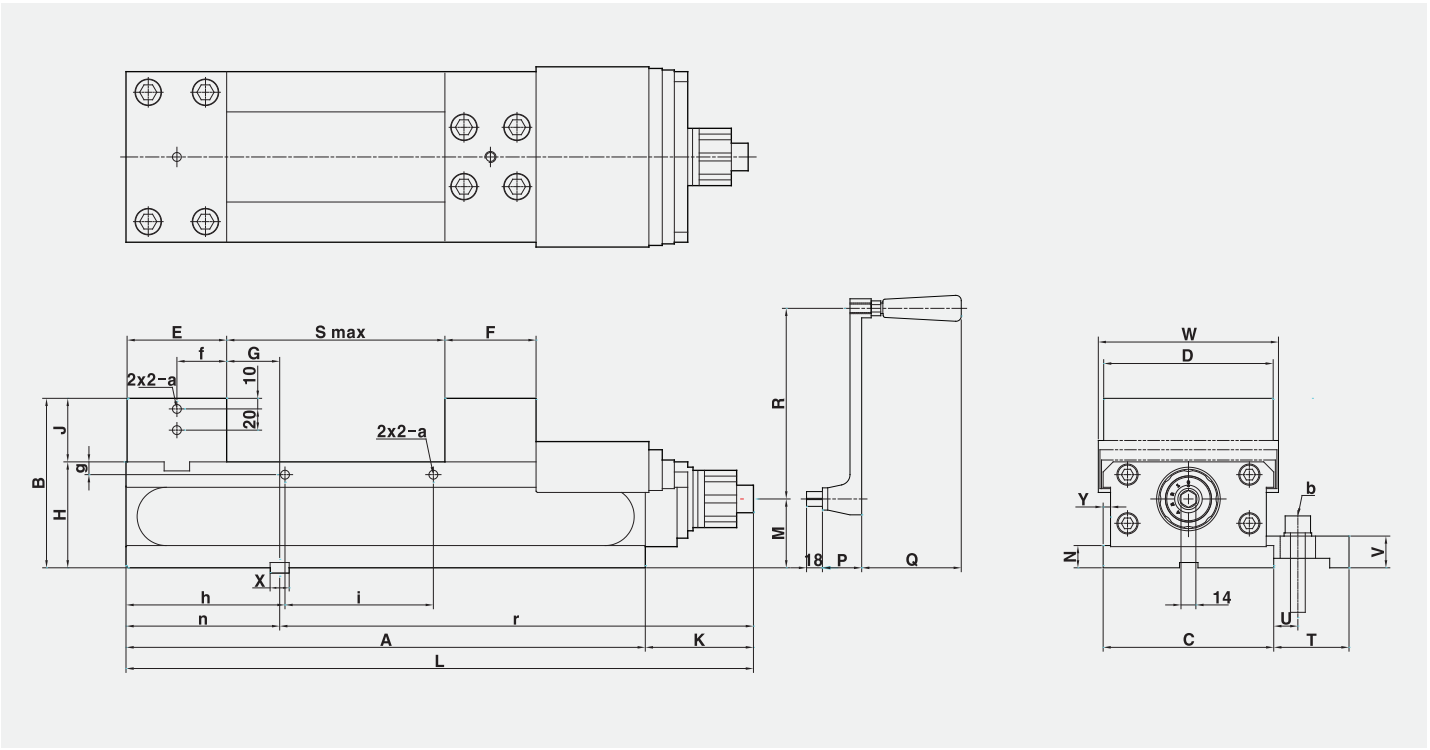

규격 Specifications

[UNIT : mm]

Model	PVS-100(4")	PVS-125(5")	PVS-160(6")	PVS-200(8")	PVS-250(10")
A	295	400	490	533	705
B	115	135	160	180	195
C	101	126	161	202	252
D	100	125	160	200	250
E	73	84	94	102	120
F	64	76	86	98	120
G	38.5	60	50	74	100
H	75	85	100	110	115
J	40	50	60	70	80
K	102	102	102	102	102
L	397	502	592	635	807
M	40	50	65	75	75
N	15	21	21	21	21
P	37	37	37	37	37
Q	94	94	94	94	94
R	180	180	180	180	180
S(MAX)	150	230	300	320	450
T	47	47	47	47	47
U	14~20	15~20	15~20	15~20	15~20
V	26	32	32	32	32
W	107	135	170	214	270
X	14	18	18	18	22
Y	5.5	7	7	7	7
a	M8	M10	M10	M10	M10
b	M12×45	M16×65	M16×65	M16×65	M20×65
f	36.5	42	47	51	60
g	10	12	12	12	12
h	95	95	150	145	140
i	105	70	140	140	140
n	112.5	145	145	177	221
r	284.5	357	447	458	586