




- 기구식 증력장치 적용 저부상 고정밀 표준형 파워바이스
- 파악력 조절 장치 적용

규격

[UNIT : mm]

Model	PVS-100(4")	PVS-125(5")	PVS-160(6")	PVS-200(8")	PVS-250(10")
JAW 폭	100	125	160	200	250
JAW 높이	40	50	60	70	80
벌림길이	150	230	300	320	450
전체높이	115	135	160	180	195
슬라이더면높이	75	85	100	110	115
전폭	107	135	170	214	270
전장	397	502	592	635	807
최대파악력KN(kgf)	30[3061]	35[3571]	60[6122]	60[6122]	80[8163]
중량(kg)	25	43	65	100	200
JAW 홀 간격	고정 46 / 이동 65	고정 57 / 이동 80	고정 87 / 이동 87	고정 110 / 이동 110	고정 130 / 이동 130

외형도

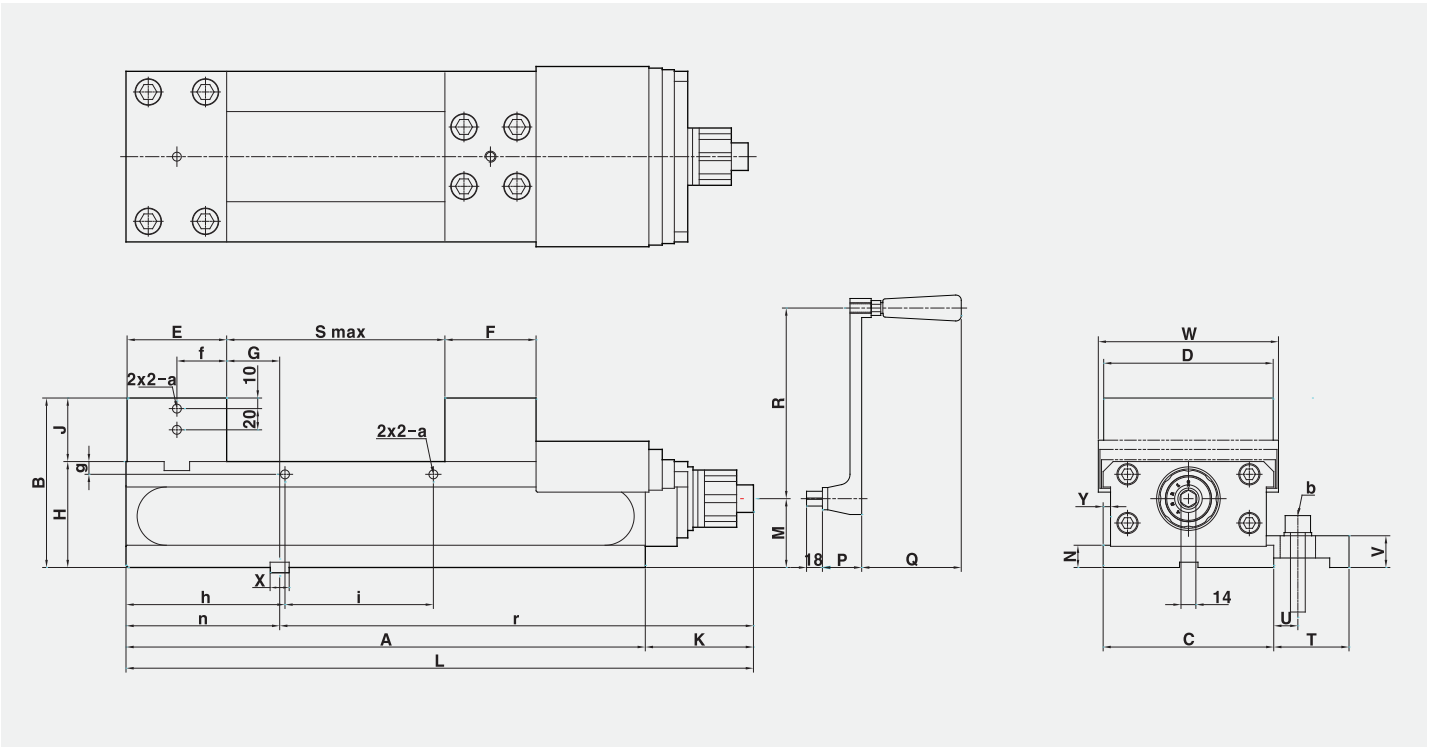

규격

[UNIT : mm]

Model	PVS-100(4")	PVS-125(5")	PVS-160(6")	PVS-200(8")	PVS-250(10")
A	295	400	490	533	705
B	115	135	160	180	195
C	101	126	161	202	252
D	100	125	160	200	250
E	73	84	94	102	120
F	64	76	86	98	120
G	38.5	60	50	74	100
H	75	85	100	110	115
J	40	50	60	70	80
K	102	102	102	102	102
L	397	502	592	635	807
M	40	50	65	75	75
N	15	21	21	21	21
P	37	37	37	37	37
Q	94	94	94	94	94
R	180	180	180	180	180
S(MAX)	150	230	300	320	450
T	47	47	47	47	47
U	14~20	15~20	15~20	15~20	15~20
V	26	32	32	32	32
W	107	135	170	214	270
X	14	18	18	18	22
Y	5.5	7	7	7	7
a	M8	M10	M10	M10	M10
b	M12×45	M16×65	M16×65	M16×65	M20×65
f	36.5	42	47	51	60
g	10	12	12	12	12
h	95	95	150	145	140
i	105	70	140	140	140
n	112.5	145	145	177	221
r	284.5	357	447	458	586